

## ELEKTROLYSE SYSTEMEN



### POOL PILOT NANO (+) ELEKTROLYSE

Pool Pilot systemen werken met een **zoutniveau vanaf 2000 ppm (2 g/l)**, wat onder de smaakgrens van zoutwater ligt. De Pool Pilot Nano en Nano+ bestaan uit: een controlepaneel met digitaal scherm en tiptoetsen, zelfreinigende (ompoolbare) chloorproductiecel met flowdetector in manifold. De Nano is, onder normale omstandigheden, goed voor het desinfecteren van een zwembad met een inhoud tot maximaal 80 m<sup>3</sup>, en de Nano+ tot maximaal 106 m<sup>3</sup>. 2 jaar garantie. CE gekeurd.

<u>Art.nr.</u>	<u>Pool Pilot Nano</u>	<u>Prijs</u>
APPAC36-B	Pool Pilot Nano met digitaal display, manifold en PPC1 cel, paneel 230 V, 50 Hz. Tot 105 m <sup>3</sup> .	€ 1071,-
APPAC28-B	Pool Pilot Nano+ met digitaal display, manifold en PPC2 cel, paneel 230 V, 50 Hz. Tot 120 m <sup>3</sup> .	€ 1132,-



Zelia ZLT

### LIMPIDO ZELIA ELEKTROLYSE

De Limpido Zelia systemen werken met een **zoutniveau van 2000 ppm tot 5000 ppm (2-5 g/l)**. De Zelia bestaat uit: een zelfreinigende ompoolbare transparante chloorproductiecel met (taak)verlichting en ingebouwde flowdetector, en een aansluitkast. De chloorproductie heeft een temperatuurcompensatieregeling en het systeem detecteert het sluiten van de automatische zwembadafdekking. Max. doorstroming 22 m<sup>3</sup>/uur. Max. druk 3 bar. 2 jaar garantie. CE gekeurd.



Zelia ZLC

<u>Art.nr.</u>	<u>Limpido ZELIA</u>	<u>Prijs</u>
CZT1060-B	ZLT 25, 230 V, 50 Hz.	Tot 25 m <sup>3</sup> . € 512,-
CZT1061-B	ZLT 50, 230 V, 50 Hz.	Tot 50 m <sup>3</sup> . € 611,-
CZT1062-B	ZLT 75, 230 V, 50 Hz.	Tot 75 m <sup>3</sup> . € 710,-

Het model Zelia ZLC heeft naast de Zelia cel, een controlepaneel met LED aanduiding van de chloorproductie.



Zelia Z2

<u>Art.nr.</u>	<u>Limpido ZELIA</u>	<u>Prijs</u>
CZC1120-B	ZLC 25, 230 V, 50 Hz.	Tot 25 m <sup>3</sup> . € 654,-
CZC1121-B	ZLC 50, 230 V, 50 Hz.	Tot 50 m <sup>3</sup> . € 771,-
CZC1122-B	ZLC 75, 230 V, 50 Hz.	Tot 75 m <sup>3</sup> . € 912,-

Het model Zelia Z2 heeft naast de Zelia cel, een controlepaneel met pH regeling en doseerpomp pH. De Z3 heeft daarnaast ook een ORP analyse.

<u>Art.nr.</u>	<u>Limpido ZELIA</u>	<u>Regeling</u>	<u>Prijs</u>
CZ21070-B	Z2 25, 230 V, 50 Hz.	pH	Tot 25 m <sup>3</sup> . € 959,-
CZ21071-B	Z2 50, 230 V, 50 Hz.	pH	Tot 50 m <sup>3</sup> . € 1056,-
CZ21072-B	Z2 75, 230 V, 50 Hz.	pH	Tot 75 m <sup>3</sup> . € 1220,-
CZ31074-B	Z3 50, 230 V, 50 Hz.	pH+ORP	Tot 55 m <sup>3</sup> . € 1200,-
CZ31075-B	Z3 75, 230 V, 50 Hz.	pH+ORP	Tot 75 m <sup>3</sup> . € 1365,-

iChlor



Intellichlor

### PENTAIR INTELLICHLOR ELEKTROLYSE

De IntelliChlor is een elektrolyse apparaat waarbij het controlepaneel in de cel gebouwd is, waardoor deze zeer simpel te installeren is. Het ingebouwde paneel heeft 3 LED's die het zoutniveau aangeven, een statusweergave met 2 kleuren en 5 debietstanden bediend via 2 knoppen. De ingebouwde sensoren in de generator controleren de waterstroom en -temperatuur. 2 jaar garantie. CE gekeurd.

<u>Art.nr.</u>	<u>Model Intellichlor</u>	<u>Prijs</u>
P520800-B	iChlor	Tot 75 m <sup>3</sup> . € 642,-
P521208-B	Intellichlor IC 15 incl. Power center.	Tot 50 m <sup>3</sup> . € 1039,-
P520554-B	Intellichlor IC 20 incl. Power center.	Tot 75 m <sup>3</sup> . € 1353,-
P520555-B	Intellichlor IC 40 incl. Power center.	Tot 150 m <sup>3</sup> . € 1593,-


## ELEKTROLYSE SYSTEMEN



Gebruikmakend van een gepatenteerd elektrolyse proces, houdt het Pool Pilot systeem het zwembadwater schoon en kraakhelder. Door middel van een laag voltage gelijkstroom zet het systeem het in het zwembadwater aanwezige opgeloste zout om in chloor. Nadat het chloor zijn desinfecterende werk gedaan heeft, zet het zich terug om in opgelost zout.

### EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN TE BEDIENEN.

Pool Pilot systemen werken als één van de weinige met een **zoutniveau vanaf 2000 ppm (2 g/l)**, wat onder de smaakgrens van zoutwater ligt. In vergelijking: zeewater heeft een zoutniveau van 35.000 ppm.

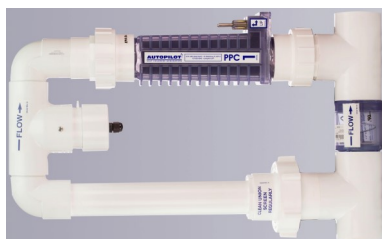

De Pool Pilot serie bestaat uit Pool Pilot Soft Touch of Digital controlepanelen met een, naar grootte van het zwembad, bijpassende chloorproductiecel. De cel zit voorgemonteerd in een verdeelstuk, die de doorstroming door de cel regelt. Het verdeelstuk bevat verder een drievoudige sensor, een regelventiel en een vuilvanger voor de cel en sensor. CE goedgekeurd. 2 jaar garantie.



### POOL PILOT SOFT TOUCH

De Pool Pilot Soft Touch is uitgerust met:

- Diverse LED-lichtjes voor: output, cel, service, flow, zoutniveau en boost.
- Soft touch bedieningsknoppen.
- Automatische temperatuurcompensatieregeling.
- Boost cycle (extra productie voor 24 uur) en super boost cycle (72 uur).
- 3 instelmogelijkheden voor de chloorproductie van de cel.
- 3 instelmogelijkheden voor de ompoling van de cel (zelfreinigende functie).

<u>Art.nr.</u>	<u>Model Pool Pilot</u>	<u>Prijs</u>
APPST36-B	Pool Pilot Soft Touch met PPC1 cel, 230 V. <b>Max. inhoud zwembad 151 m<sup>3</sup>.</b>	<b>€ 1665,-</b>
APPST48-B	Pool Pilot Soft Touch met PPC3 cel, 230 V. <b>Max. inhoud zwembad 189 m<sup>3</sup>.</b>	<b>€ 1965,-</b>
APPST60-B	Pool Pilot Soft Touch met PPC4 cel, 230 V. <b>Max. inhoud zwembad 226 m<sup>3</sup>.</b>	<b>€ 2332,-</b>



### POOL PILOT DIGITAL

De Pool Pilot Digital is uitgerust met:

- Digitaal display voor: watertemperatuur, output, service, flow, bedrijfsuren van cel, zoutniveau en hoeveelheid toe te voegen zout.
- Ingebouwde tijdsklok voor de filterpomp met vorstbeschermingsmodule.
- Soft touch bedieningsknoppen.
- Automatische temperatuurcompensatieregeling.
- Boost cycle (extra productie voor 24 uur) en super boost cycle (72 uur).
- Instelmogelijkheid voor de chloorproductie van de cel (in percentage).
- Instelmogelijkheden voor de ompoling van de cel (zelfreinigende functie).

<u>Art.nr.</u>	<u>Model Pool Pilot</u>	<u>Prijs</u>
APPDI36-B	Pool Pilot Digital met PPC1 cel, 230 V. <b>Max. inhoud zwembad 151 m<sup>3</sup>.</b>	<b>€ 1891,-</b>
APPDI48-B	Pool Pilot Digital met PPC3 cel, 230 V. <b>Max. inhoud zwembad 189 m<sup>3</sup>.</b>	<b>€ 2191,-</b>
APPDI60-B	Pool Pilot Digital met PPC4 cel, 230 V. <b>Max. inhoud zwembad 226 m<sup>3</sup>.</b>	<b>€ 2558,-</b>



### LOSSE VERVANGINGS PRODUCTIECELLEN

<u>Art.nr.</u>	<u>Productiecel voor in manifold</u>	<u>Prijs</u>
APPSC36-B	PPC1 chloorproductiecel, voor max. 151 m <sup>3</sup> bad.	<b>€ 517,-</b>
APPSC48-B	PPC3 chloorproductiecel, voor max. 189 m <sup>3</sup> bad.	<b>€ 772,-</b>
APPSC60-B	PPC4 chloorproductiecel, voor max. 226 m <sup>3</sup> bad.	<b>€ 1102,-</b>